

# LED EXTREME PARTY UV LED

## LEDEXTREME PARTY UVLED LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

### TERMÉKBEMUTATÁS:

A LEDEXTREME PARTY UVLED Lámpa az UV- és UVLED fényre kötő műköröm alapanyagok megszárítására szolgáló berendezés. Egyedülálló, nagy teljesítményű beépített hangszórójával, valamint vezeték nélküli Bluetooth® kapcsolattal és kis méretével, igazi kincse válhat az asztalodon. És nem csak a zene szerelmeseinek. A nagy hangrő mögött komoly tudás is rejlik: 21db optimálisan elhelyezett nagy teljesítményű UVLED égő, ami dupla fényerővel rendelkezik, vagy valamennyi alapanyagodat könnyűszerrel átkösse. A 36W-os teljesítmény és a belső tűkőr felület fokozza az egyenletes átkötés hatékonyságát. A könnyebb karbantartás érdekében levehető mágneses aljzat láttuk el, ami pedikűr szempontból sem utolsó. Mozgásérzékelő szenzoros Be/KI kapcsolással, érintőgombos vezérléssel, valamint időzítővel és digitális kijelzővel lett ellátva a hatékony és gyors munkavégzés érdekében.

### MŰKÖDTETÉS

**FIGYELEM!** A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát. Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel sem a készülék UVLED égőit használat közben [pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok].

- [01.] Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy vízszintes, stabil, egyenletes felületre a készülék használatához.
- [02.] A készülék kézen-, lábon valamint vendég nélküli használatra is egyaránt alkalmas. Szükség esetén, távolítsa el az Aljzati panelt a készülék aljáról (lásd. ábra [06]), az alábbiak szerint:
- o Fogja meg stabilan a készülék felső részét a kézbevezető nyílásnál, majd egy lefelé irányuló húzó mozdulattal emelje le a panelt. Helyezze a berendezést egy stabil felületre.
  - o A panel visszahelyezésénél, forrítsa fejfel lefelé a készüléket, majd illessze a berendezés aljára a panelt. Amennyiben szükséges, igazítsa a panel pozícióját kis mozdulatokkal a megfelelő illeszkedéshez. **Megegyezés:** az Aljzati panel tartólabái a berendezés belsejéről kifelé néznek.

- [03.] Csatlakoztassa a berendezés Adaptert a hálózati aljzatra, majd a készülék csatlakozójába (lásd. ábra [07]) Az üzembe helyezés alkalmával a készülék Digitális kijelzője (lásd. ábra [02]), Hangszórója (lásd. ábra [01]), valamint Bluetooth® funkciója automatikusan működésbe lép. **Megegyezés:** a berendezés bekapcsolás, használatra kész állapotát, a Digitális kijelző világítása, valamint a hangszóró rövid hangjelzése is jelezni fogja.

**ZENE/HANG LEJÁTSZÁS ÉS BLUETOOTH® HASZNÁLAT:** A készülék üzembe helyezése során, a berendezés Hangszórója (lásd. ábra [01]) és a Bluetooth® funkciója automatikusan működésbe lép és aktív marad a készülék teljes működési ideje alatt. A bekapcsolt aktív állapotban a Hangszóró rövid hangjelzéssel jelezzi (lásd. ábra [01]). **Megegyezés:** A hangszóró használata nem befolyásolja az UVLED lámpa funkció működését. A hangjelzészés vezérlése mobil telefon- és egyéb Bluetooth® kapcsolattal rendelkező készülék segítségével is végbre menhet (pl.: számítógép, laptop stb.). Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót a készülékén, majd keressen rá az aktív Bluetooth® kapcsolattal rendelkező eszközökre (amennyiben nem indul el automatikusan a keresés). A készülékén meg fog jelenni a berendezés neve: **LEDEXTREME PARTY Lamp**. Párosítsa az eszközöket, majd válassza ki a lejártszani kívánt fájlt a készülékén. A hangrészabélyázás és egyéb lejátszással kapcsolatos műveletek végrehajtása a készüléke segítségével fog végbre menni. Igény szerint módosíthatja a berendezés elnevezését a készülékén. **Figyelem!** Egy készülékkel nem vezérlehető egyenlő több berendezés hangjelzészése, valamint nem tud több készülékkel a berendezéshez kapcsolódni. Mobiltelefonos párosítás esetén, hívások- és értesítések fogadása esetén a hangjelzészés szünetel. A lejátszás folytatása automatikusan újraindul a hívás- ill., értesítések befejeztével. Amennyiben már nem kívánja használni a berendezés Hangszóróját, bontsa meg az eszközök közötti kapcsolatot készülő Bluetooth® beállításeinál, vagy kapcsolja ki készüléke Bluetooth® funkcióját. Az eszközkapcsolat szétválásánál két rövid hanggal fogja jelezni a berendezés. A hangszóró funkció újraindításához, párosítsa ismét az eszközöket, majd kövesse a fentiekben szereplő lépéseket.

### TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

**FIGYELEM!** A tisztítást/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [lásd. MŰKÖDTETÉS [05.] pont]. A tisztítást/karbantartást csak a készülék- és az UVLED égők teljes lehűlése után végezze! Ügyeljen arra, hogy NE érintse semmivel sem a berendezés UVLED égőit [pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok]. A művelet során ajánlott kesztyűt viselni. **Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök:** Sűrített levegő, puha ecset és egy műszálaszál szisz, tiszta, puha ruhaanyag.



Helyezze a készüléket egy stabil-, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni]. Forrítsa fejfel lefelé a berendezést, majd távolítsa el a készülék Aljzati paneljét a MŰKÖDTETÉS [02.] pontjának megfelelően. Törölje át az eltávolított Aljzati panelt, majd a készülék külső- és belső burkolatát puha, száraz ruhával. A belső tűkőr/felület- és a Hangszóró (lásd. ábra [01]) nehezebben elérhető részét, tisztítsa puha ecsettel és sűrített levegővel. Törölje át ismét a készülék külső- és belső burkolatát puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a megtisztított Aljzati panelt a MŰKÖDTETÉS [02.] pontjának megfelelően. Végeztesse el ellenőrzése le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS [03.] - [04.] pontjainak megfelelően.

### TÁROLÁS

A készüléket- és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. Az Adapter vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0°-40°C között!
- [2.] A készüléket nem használhatja 18 év kor alatti személyek.
- [3.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát. A készüléket kizárólag az eredeti tartozékainál használja.
- [4.] Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül ill., gyermekek nem lehetnek jelen a berendezés működtetése során.
- [5.] Csak stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyzeteket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne, vagy illetéktelen személyek elérhetik.
- [6.] Ne az Aljzati panelnél (lásd. ábra [06]) fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan, két kézzel tartsa meg a készüléket.

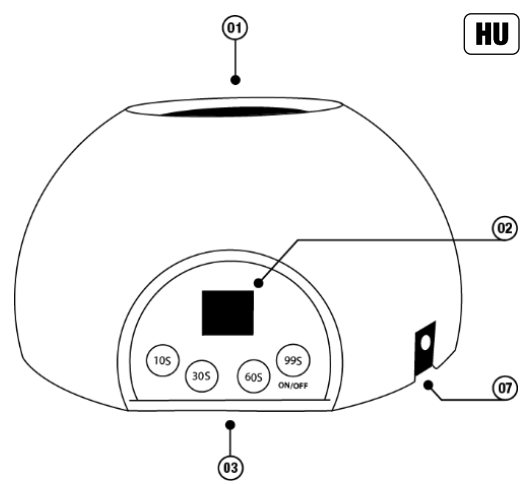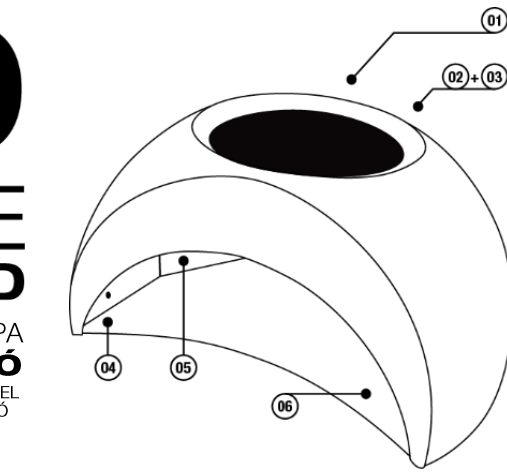

### MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- o UV besorolás: UV Típus 3 [365+405nm]
- o Bemeneti jellemzők: 100-240V~; 50/60Hz; 0.8A
- o Kimeneti jellemzők: 24V~; 1.0A
- o Teljesítmény: 36W±10%
- o Méret: 147\*185\*87mm
- o Súly: 538g±10%

### TARTOZÉKOK:

- o 1db Hálózati Adapter

### BERENDEZÉS RÉSZEI (lásd. ábrák):

- 01 Hangszóró védőráccsal.
- 02 Digitális kijelző.
- 03 Időzítő- és Vezérlő gombok (10/30/60/90S ON/OFF - BE/KI kapcsoló).
- 04 Mozgásérzékelő szenzor.
- 05 Beépített UVLED égők (21db).
- 06 Mágneses aljzati panel.
- 07 Adapter csatlakozó.

**Megegyezés:** Az egyes működési idők- és funkciók, a készülék használata közben is változtathatók.

**Figyelem!** Amennyiben a készülék túlságosan felmelegedne a használat során, függessze fel a berendezés használatát legalább 15 percre. Amennyiben a készülék használata során égető érzetet tapasztal a körülméleteken (ez az alkalmazott anyagtól és a köröm érzékenységtől is függ), használja megszakításokkal a berendezést vagy átmenetileg függessze fel a használatát.

- [05.] A használat befejeztével kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:
- o Állítsa le a készülék működését az aktuális funkció használatát megfelelően a [04.] pontban leírtak szerint.
  - o Távolítsa el az Adaptert a készülék hátuljáról (lásd. ábra [07]), majd a hálózati aljzatról.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystallnails.hu/bolti/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlási helyszínét vagy szervizünköt.

**FIGYELEM!** A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlási helyszínét!

**ELITE COSMETIX KFT.**, 1035 Budapest, József Krt. 44.

[ EN ] LEDEXTREME PARTY UVLED LAMP [ HU ] LEDEXTREME PARTY UVLED LÁMPA [ RO ] LAMPĂ UVLED LEDEXTREME PARTY [ DE ] LEDEXTREME PARTY UVLED LAMPE [ FR ] LAMPE UVLED LEDEXTREME PARTY [ IT ] LAMPADORA UVLED LEDEXTREME PARTY [ ES ] LAMPARA UVLED LEDEXTREME PARTY